

เครื่องทำหญ้าแห้ง

HAY-MAKING MACHINES



ข้อพิเศษของเครื่อง REPOSSI

THE SPECIAL ADVANTAGES OF REPOSSI MACHINES



สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงถึงประสิทธิภาพและข้อดีพิเศษที่เป็นลักษณะของเครื่อง Repossi ทุกรุ่นที่มีเครื่องหมายเหล่านี้ ตั้งแต่หนึ่งสัญลักษณ์ขึ้นไปจะได้รับการระบุเป็นพิเศษเพื่อให้ทราบถึงฟังก์ชันที่ระบุ

The following symbols indicate performances and special advantages that characterize Repossi machines. All the models marked with one or more of these symbols will be particularly indicated to realized the indicated functions



การปนเปื้อนของฝุ่นลดลง 75% เมื่อเทียบกับคราดอื่นๆ

The increase in dust contamination is 75% lower if compared with other rakes



การปนเปื้อนของฝุ่นลดลง 66% เมื่อเทียบกับคราดอื่นๆ

The increase in dust contamination is 66% lower if compared with other rakes



ช่วยให้สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ ช่วยให้ประหยัดต้นทุน

They allow several tasks to be performed at the same time, resulting in cost savings



ใช้งานได้โดยไม่ต้องลุกออกจากที่นั่งคนขับ จึงมั่นใจในมาตรฐานระดับสูงของความสะดวกสบายและประหยัดเวลา

They are used without leaving the driving seat thus ensuring high standards of comfort and saving time



รับประกันการคราดหญ้าที่ดี ให้กับอาหารสัตว์ทุกชนิดในภูมิประเทศทุกประเภท

They ensure good raking with any type of forage on all types of terrain



พวกเขาสามารถขับรถไปตามเลนที่แคบและยากลำบากได้

They can drive down narrow and difficult lanes



ใช้ได้ดีสำหรับการคราดหญ้าบนดินเหนียวหรือดินปนหิน

They are particularly suitable for raking on clayey or stony soils



มีความกว้างในการทำงานที่หลากหลาย ส่งผลให้ได้ขนาดร่องลมที่เหมาะสมตั้งแต่การตัดครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย

They have variable working widths, thus resulting in optimum-sized windrows from the first cut to the last



เหมาะสำหรับคราดหญ้าคลุมดิน

They are particularly suitable for swathing alfalfa



สามารถใช้กับรถแทรกเตอร์กำลังต่ำได้ จึงช่วยประหยัดได้มากโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

They can be used with low- power tractors thus allowing considerable savings in full respect of the environment



สามารถใช้ได้กับพืชตระกูลถั่ว

They are particularly suitable for swathing lentils



มีตัวขับเคลื่อนไฮดรอลิกและชิ้นส่วนหลักที่เคลื่อนไหวได้ โดยมีข้อดีต่อไปนี้: ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย ไม่มีการสั่นสะเทือนเมื่อหมุน ใช้งานง่ายมาก มีความน่าเชื่อถือสูงมาก ทำงานเรียบร้อยน่าประทับใจ และล้าสมัยในตัวเอง

They have hydraulic drive and main moving parts with the following advantages: low maintenance, no vibration when turning, great ease of operation, very high reliability, impressive silent operation and integrated safety valves.



ช่วยให้มีการจัดการโรงเลี้ยงโคด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ส่งผลให้ประหยัดต้นทุน

They allow very modern mechanized cattle shed management, resulting in cost savings



ได้รับการอนุมัติให้ใช้บนถนนตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป

They are approved for road use, according to EU regulations

เครื่องทำหญ้าแห้ง

HAY-MAKING MACHINES



แบบคราดหวี “ฟอริกาน่า” (“FORTUNA” COMB RAKES)

- ✓ ผลิตอาหารสัตว์ที่ได้ค่อนข้างสะอาด (ลดการปนเปื้อนของดินและหิน -75%)
- ✓ ผลิตอาหารสัตว์ที่ได้มีค่าโปรตีนสูง
- ✓ มีความเร็วในการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่เนินเขาและภูเขา (8-10 กม./ชม.) และยังมีใช้สำหรับพื้นที่ราบลุ่มด้วย
- ✓ ใช้งานง่ายมาก
- ✓ มีความคล่องตัวสูงเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด
- ✓ มีค่าบำรุงรักษาต่ำมาก

คราดหวี “Fortuna” เป็นเครื่องในกลุ่มคราดของ Repossi มาโดยตลอด และปัจจุบันมีจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ มากมาย: แบบมีราหรือด้านหน้าหรือด้านหลัง แบบเดี่ยว สองหรือสามแบบ การส่งส่วนกลางหรือด้านข้าง และมีลตีพังก์ชัน

คราดทั้งหมดเหล่านี้โดดเด่นด้วยระบบการเก็บเกี่ยวแบบหวีพิเศษ ซึ่งลดการสัมผัสระหว่างซี่กับพื้นให้เหลือน้อยที่สุด จึงสามารถยกอาหารสัตว์ขึ้นจากพื้นดินโดยไม่ต้องลาก ซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนในดินและหิน (-75%) ในขณะที่เดียวกันก็รักษาคุณค่าโปรตีนจากอาหารสัตว์ด้วยการสัมผัสที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งของคราด

“Fortuna” comb rakes:

- ✓ produce very clean forage (-75% soil and stones)
- ✓ produce fodder with a higher protein value
- ✓ have the ideal working speed for hills and mountains (8-10 km/h) but also for lowland plots
- ✓ are very easy to use
- ✓ are very manoeuvrable thanks to their compactness
- ✓ have very low maintenance costs

“Fortuna” comb rakes have always been the flagship of Repossi’s rake range, and are now available in many different set-ups: trailed or front or rear mounted, single, double or triple, central or side delivery, and multifunction.

All these rakes stand out for their exclusive comb harvesting system which, by minimizing the contact between the tines and the ground, lift the forage from the ground without dragging it. This keeps soil and stone contamination down (-75%) while, at the same time, preserving forage protein value, thanks to the rake’s extremely delicate touch.



เครื่องทำหญ้าแห้ง แบบคราดหวี

HAY-MAKING MACHINES, Comb rake type



คราดกวาดหญ้าแบบม้วน พ่วงด้านหน้า
FRONT-MOUNTED




คราดกวาดหญ้าแบบม้วน พ่วงด้านหลัง
REAR-MOUNTED



คราดกวาดหญ้าแบบพ่วงลาก
TRAILED MECHANICAL



คราดกวาดหญ้าด้านข้างแบบหวีคู่
TRAILED - CENTRAL WINDROW

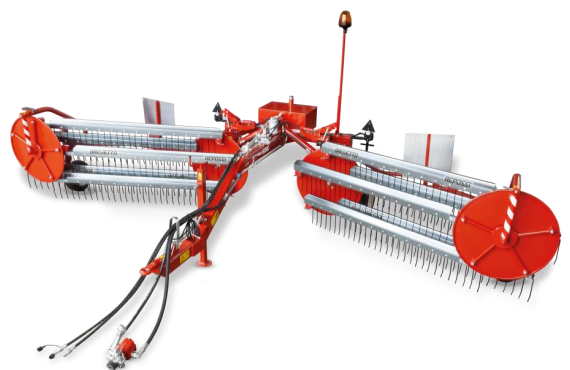

คราดกวาดหญ้าแบบม้วน ต่อพ่วงด้านหน้า

FRONT-MOUNTED



คราดตามชุดด้านหน้าพร้อมชุดคราดหนึ่งชุดติดตั้งระบบอิสระพร้อมปั๊มสำหรับกำลังของไตรฟี่ที่ไตรฟี่แบบ raking และ tedding ที่สามจุดแบบลอยตัว (พร้อมสำหรับช่วง) ล้อหมุน 2 ล้อพร้อมสำหรับปรับระดับความสูงได้

Front rake with one independent rake unit with pump for drive power at raking and tedding drives at three floating points. [Ready for Range]. Two swivel wheels available for height adjustment.

	Mod.90/4	Mod.90/5 M	Mod. 90/5 XL
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	40 Hp	50 Hp	60 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	2.60 m	3.50 m	4.00 m
ความกว้างในการเคลื่อนย้าย Min.transport width	2.30 m	2.98 m	3.25 m
จำนวนแกนม้วน Number of reels	4	5	5
จำนวนซี่แต่ละแกน Tines per reel	13	17	20
น้ำหนัก Weight	263 Kgs.	370 Kgs.	397 Kgs.



คราดกวาดหญ้าแบบม้วน ต่อพ่วงด้านหลัง

REAR-MOUNTED



คราดส่วด้านข้างแบบหวีไฮดรอลิกแบบติดตั้งด้านหลังพร้อมกลุ่มคราดหนึ่งกลุ่ม อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยโรงงานไฮดรอลิกอิสระพร้อมปั๊ม ซึ่งติดตั้งโดยตรงกับการส่งกำลังออก ซึ่งขับเคลื่อนการหมุนของม้วนที่ทำงานทั้งในรูปแบบคราดและแบบเทดดิ้ง ส่วนแนวนอนของจุดยึดสามจุดจะหมุนได้ (มีมุมการสั่นที่จำกัด) มีล้อลูกโป่งหมุนได้ 3 ล้อ 156.00-6 และระยะห่างจากพื้นสามารถปรับได้ด้วยระบบสกรู SSSMDA

Rearly mounted hydraulic comb side-delivery rake with one raking group. Its standard equipment includes and independent hydraulic plant with a pump, to be directly fitted to the power take-off, that drive the rotation of the reels that operates both in raking and in tedding configuration. Its horizontal part of the three point attachment is pivoting (with limitable oscillation angle). It has three swivelling Balloons wheels 156.00-6 and their distance from the ground is adjustable by a simple screw system.

	MOD. 74/4I	MOD. 74/5IXL
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	40 Hp	50 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	2.60 m	2.90 m
ความกว้างในการเคลื่อนย้าย Min.transport width	2.30 m	2.44 m
จำนวนแกนม้วน Number of reels	4	5
จำนวนซี่แต่ละแกน Tines per reel	13	20
น้ำหนัก Weight	325 Kgs.	580 Kgs.



คราดกวาดหญ้าแบบพ่วงลาก

TRAILED MECHANICAL



-75%

-55%



คราดแบบมีรางแบบติดตั้งด้านหลังพร้อมชุดคราดหนึ่งชุดและหัวส้อมที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกโดยการเคลื่อนที่ของล้อ มีทั้งแบบ raking และ tedding ชุดควบคุมและขับเคลื่อนเป็นแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน



Rear-mounted trailed comb rake with one raking unit and four combs driven mechanically by the motion of the wheels. It has both raking and tedding configurations. The control and drive unit is oil-lubricated.

	MOD. 68/4 PIANURA
ความกว้างในการทำงาน Working width	2.60 m
ความกว้างในการเคลื่อนย้าย Min.transport width	2.30 m
จำนวนแกนม้วน Number of reels	4
จำนวนซี่แต่ละแกน Tines per reel	13
ล้อ Wheels	4.00-19x1
ล้อหลัง Rear wheels	4.00-36x2
น้ำหนัก Weight	325 Kgs.



คราดกวาดหญ้าด้านข้างแบบหวีคู่

TRAILED - CENTRAL WINDROW

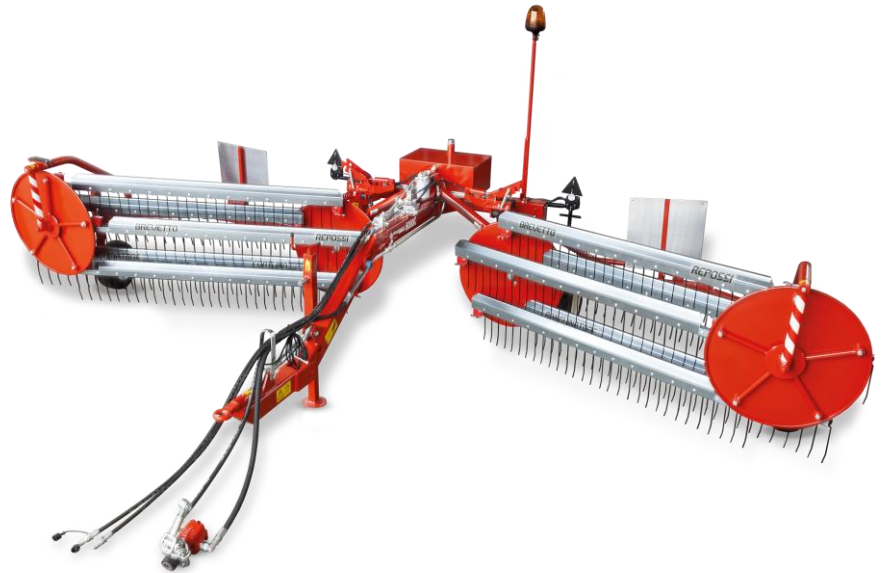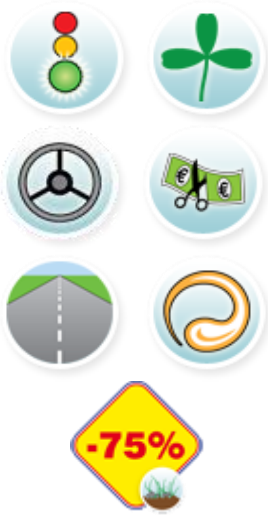

คราดส่งด้านข้างแบบหวีคู่แบบไฮดรอลิกแบบมีร่องพร้อมแนวกลาง คราดนี้มี 10 วงล้อซึ่งสั่งมาจากที่นี้ คนขับรถแทรกเตอร์ มีโรงงานไฮดรอลิกอิสระซึ่งมีปั๊มน้ำมันซึ่งติดตั้งเข้ากับระบบส่งกำลังของรถแทรกเตอร์ ทำหน้าที่หมุนวงล้อ ลูกสูบยกล้อกลางและกลุ่มคราดที่ยกกระบอกไฮดรอลิกดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์ มีลักษณะเป็นแนวกลางที่มีขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งชุดไฟส่องสว่างได้ตามคำขอ

Trailed, hydraulic, double comb side-delivery rake with central swath This rake has 10 reels that are acted from the tractor driver's seat. It is equipped with an independent hydraulic plant which oil pump, fitted to the tractor's power take-off, acts the rotation of the reels. The central wheels lifting pistons and the raking groups lifting hydraulic cylinders are acted by the tractor's hydraulic distributors. It forms a compact central swath. By request they can be equipped with a lighting unit.

	MOD. 6000/10C
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	60 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	2.60 m
ความกว้างในการเคลื่อนย้าย Min.transport width	2.44 m
จำนวนแขนหมุน Number of reels	5
จำนวนซี่แต่ละแขน Tines per reel	20
น้ำหนัก Weight	580 Kgs.



Repossi

macchine agricole

since 1898

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด



AM-AGRITECH THAILAND

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

อีเมล : info@am-agritech.co.th www.am-agritech.co.th



092-946-6589



0929466589



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



am_agritech



AM_AGRITECH