

Canguro normal Super



เครื่องตัดแต่งกิ่งสำหรับรถแทรกเตอร์
สำหรับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 40 ถึง 80 แรงม้า



-สำหรับตัดแต่งด้านหลัง

เครื่องตัดหญ้า/เครื่องตัดกิ่งไม้พร้อมชุดเก็บ รุ่น CANGURO NORMAL SUPER เหมาะสำหรับการใช้งานกับรถแทรกเตอร์ขนาดกำลัง 40 ถึง 80 แรงม้า และมีจุดยึด 3 จุดสำหรับประเภทที่ 1 (สำหรับรุ่น 1200 และ 1600) และประเภท 2 (สำหรับรุ่น 1800 และ 2000) การขนถ่ายเศษหญ้าที่ถูกตัดและรวบรวมในเครื่องดักจับขนาดใหญ่ นั้นเกิดขึ้นบนพื้นด้วยความช่วยเหลือของลูกสูบไฮดรอลิกพิเศษ เครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่และแข็งแรง ส่วนใหญ่จะใช้ในที่ที่มีหญ้าสูงมากบนพื้นที่ขนาดใหญ่ สวนสาธารณะ พื้นที่ป่า ในพืชสวน และบางครั้งสำหรับการบำรุงรักษาทางการเกษตร ติดตั้งใบมีด มาตรฐานแข็งแรงทนทานได้ตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 กก. ต่ออัน (ขึ้นอยู่กับรุ่น) เหมาะสำหรับการย่อยกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 ซม. สามารถติดตั้งสายพานลำเลียงด้านหลังได้ตามต้องการ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งกิ่งปริมาณมาก ผลิตในโรงงาน Peruzzo มีจำหน่ายในรุ่น 1200 - 1600 - 1800 - 2000

CANGURO NORMAL SUPER






การปล่อยกรวดโดย nr 2 กระทั่งไฮดรอลิก



รัดเข็มขัดฟันได้ง่าย รวดเร็ว และแข็งแรง



ความสูงของการรับการตัดบน ล้อคู่หน้าของล้อเลื่อน

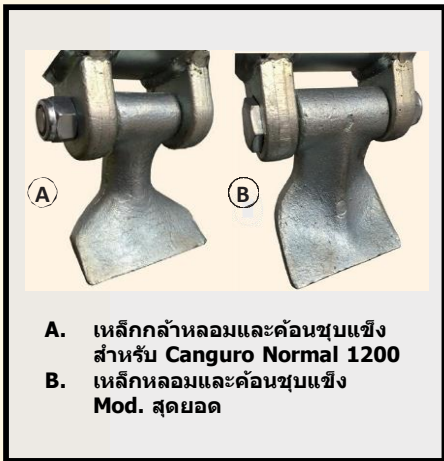

- A. เหล็กกล้าหลอมและค้อนขบแข็ง สำหรับ Canguro Normal 1200
- B. เหล็กหลอมและค้อนขบแข็ง Mod. สุดยอด



สายพานลำเลียงกิ่งไม้.



ลูกกลิ้งด้านหลังพร้อมแถบชุด

รุ่น								
						MAX		A B C
CANGURO Normal 1200	1200 mm	กำลังขั้นต่ำ: 50HP	16 ใบ	595 กก.	1200 ลิตร	5	540/1000	1550x1400x2100
CANGURO Super 1600	1600 mm	กำลังขั้นต่ำ: 60HP	20 ใบ	720 กก.	1600 ลิตร	6	540/1000	1850x1400x2100

Canguro

Super

PROFESSIONAL



เครื่องตัดแต่งกิ่งสำหรับรถแทรกเตอร์
สำหรับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 40 ถึง 80 แรงม้า



-สำหรับติดตั้งด้านหลัง

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังพร้อมถังเก็บ รุ่น CANGURO PROFESSIONAL SUPER เหมาะสำหรับการใช้งานกับรถแทรกเตอร์ขนาดกำลัง 55 ถึง 70 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด หมวด 1 (สำหรับรุ่น 1600) และหมวด 2 (สำหรับรุ่น 1800) การขนถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ตัดและเก็บรวบรวมในที่จับขนาดใหญ่ ดำเนินการที่ความสูง 215 ซม. ด้วยความช่วยเหลือของลูกสูบไฮดรอลิกพิเศษ เครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่และแข็งแรง ส่วนใหญ่จะใช้ในที่ที่มีหญ้าสูงมากบนพื้นที่ขนาดใหญ่ สวนสาธารณะ พื้นที่ป่า (การป้องกันความโกรธเกรี้ยว) ในพืชสวน และบางครั้งสำหรับการบำรุงรักษาทางการเกษตร ติดตั้งเป็นคอนทูปมาตรฐานแข็งแรงทนทานได้ตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 กก. ต่ออัน (ขึ้นอยู่กับรุ่น) เหมาะสำหรับการย่อยกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 ซม. สามารถติดตั้งสายพานลำเลียงด้านหน้าได้ตามต้องการ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งกิ่งปริมาณมาก ผลิตในโรงงาน Peruzzo มีจำหน่ายในรุ่น 1600 - 1800

CANGURO
PROFESSIONAL
SUPER






การปล่อยกรวดโดย nr 2 กระทั่งไฮดรอลิก



รัดเข็มขัดฟันได้ง่าย รวดเร็ว และแข็งแรง



ความสูงของการปรับการตัดบน ล้อคู่หน้าของล้อเลื่อน

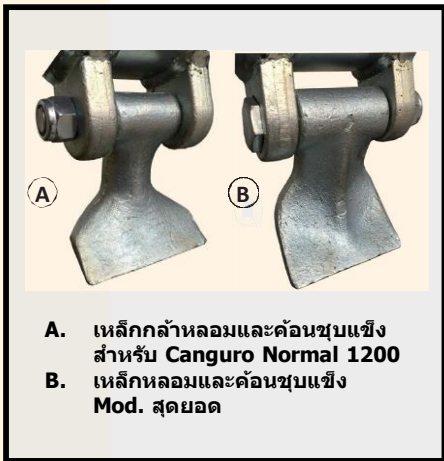

- A. เหล็กกล้าหลอมและค้อนขบแข็ง สำหรับ Canguro Normal 1200
- B. เหล็กหลอมและค้อนขบแข็ง Mod. สุดยอด



สายพานลำเลียงกิ่งไม้.



ลูกกลิ้งด้านหลังพร้อมแถบชุด

รุ่น								
CANGURO PRO/SUPER 1800	1800 mm	กำลังขั้นต่ำ: 70HP	24 ไร่	1000 กก.	1200 ลิตร	5	540/1000	1980x2180x1590

ELEPHANT *Super*



**เครื่องตัดหญ้าแบบพ่วงท้ายแทรกเตอร์
สำหรับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 80 ถึง 100 แรงม้า**



เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังพร้อมถังเก็บ รุ่น ELEPHANT SUPER เหมาะสำหรับการใช้งานกับรถแทรกเตอร์ขนาดกำลัง 80 ถึง 100 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุดประเภทที่ 2 การขนถ่ายเศษหญ้า/วัชพืช ที่ถูกตัดจะถูกเก็บรวบรวมในเครื่องดักจับขนาดใหญ่เน้นดำเนินการที่ความสูง 215 ซม. ด้วยความช่วยเหลือของลูกสูบไฮดรอลิกพิเศษ เครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่และแข็งแรงมาก ส่วนใหญ่จะใช้ในที่ที่มีหญ้าสูงและหนาแน่นมาก เช่นเดียวกับพื้นที่ขนาดใหญ่ และสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่การเกษตร เช่น สวนขยายของสับปะรดและอ้อย ติดตั้งเป็นคอนทอปที่แข็งแรงมาตรฐานโดยเฉพาะหนัก 1.5 กก. ต่ออัน เหมาะสำหรับการย่อยกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 ซม. สามารถติดตั้งสายพานลำเลียงด้านหน้าได้ตามคำขอ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งกิ่งปริมาณมาก ตลอดจนจนเหลือกรังรับขนาดใหญ่พิเศษ ในกรณีที่ต้องทำงานเป็นระยะเวลานานโดยมีการตัดเล็ม

ELEPHANT SUPER



-สำหรับติดตั้งด้านหลัง




เครื่องย่อยฉ่ำ.



ปลายไฮดรอลิคปล่อยสูงถึง 2 เมตร.
ด้วยวิธีการยกถดแทรกเตอร์



การตัดแต่งกิ่งและการเก็บบน
ต้นมะกอก

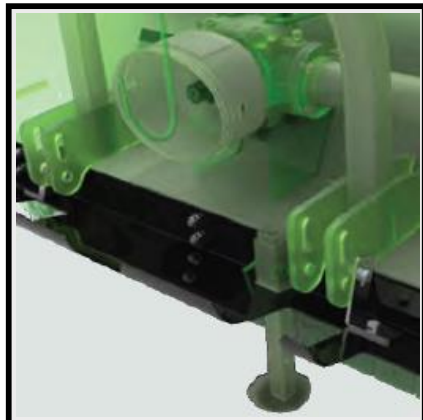

สายพานลำเลียงเหล็กด้านหน้า
สำหรับกิ่งไม้

รุ่น								
								A B C
ELEPHANT Super 2200	2200 mm	กำลังขั้นต่ำ: 110HP	30 ใบ	1270 กก.	2600 ลิตร	8	540/1000	2600x2150x1600