



หัวข้อคืบไม้




OMEF-GROUP FORESTRY CLAMP ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวย้ายและตัดไม้ เพื่อรับประกันความต้านทานต่อโครงสร้างที่มากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ของแผ่นเสริมแรงบนพื้นของกรงเล็บ คีมมีให้เลือก 6 ขนาด ทั้งสองรุ่นด้วยทูปแบบเปิดและทูปแบบปิด



อุปกรณ์เสริม

โรเตอร์การหมุน 360°



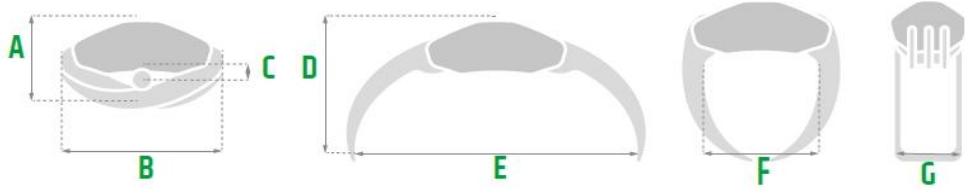

ข้อมูลทางเทคนิค

PF IMX					
1000R	1300R	1500R	1400HD	1600HD	1800HD
1.5-2 ตัน	2-3 ตัน	3-5 ตัน	4-7 ตัน	6-9 ตัน	8-13 ตัน
0.15 ลบ.ม	0.20 ลบ.ม	0.30 ลบ.ม	0.20 ลบ.ม	0.30 ลบ.ม	0.40 ลบ.ม
800 กิโลกรัม	1,500 กิโลกรัม	2,500 กิโลกรัม	2,000 กิโลกรัม	3,000 กิโลกรัม	4,000 กิโลกรัม
70 กิโลกรัม	118 กิโลกรัม	138 กิโลกรัม	124 กิโลกรัม	228 กิโลกรัม	260 กิโลกรัม
200 บาร์ (สูงสุด)	200 บาร์ (สูงสุด)	200 บาร์ (สูงสุด)	200 บาร์ (สูงสุด)	200 บาร์ (สูงสุด)	200 บาร์ (สูงสุด)
A 420 มม.	490 มม.	590 มม.	540 มม.	590 มม.	660 มม.
B 591 มม.	750 มม.	860 มม.	740 มม.	875 มม.	1020 มม.
C 55 มม.	120 มม.	130 มม.	90 มม.	120 มม.	100 มม.
D 595 มม.	670 มม.	825 มม.	630 มม.	780 มม.	840 มม.
E 1,000 มม.	1,350 มม.	1,510 มม.	1,435 มม.	1,570 มม.	1,950 มม.
F 430 มม.	580 มม.	680 มม.	540 มม.	630 มม.	700 มม.
G 375 มม.	440 มม.	490 มม.	370 มม.	400 มม.	480 มม.

อุปกรณ์เสริม



การสวิงแบบหมุนได้ 360°



โรเตอร์การหมุน 360°

